


Программирование пульта CAME TOP-432EE на блок управления:

Установить переключку-переключатель на приемнике AF43S как указано на рисунке.



Нажать и удерживать кнопку PROG (CH1) на блоке управления. Светодиодный индикатор начинает мигать (а). Нажать необходимую кнопку на брелке-передатчике. Светодиодный индикатор загорается ровным светом, что свидетельствует об успешном программировании блока управления (б). Отпустить обе кнопки.

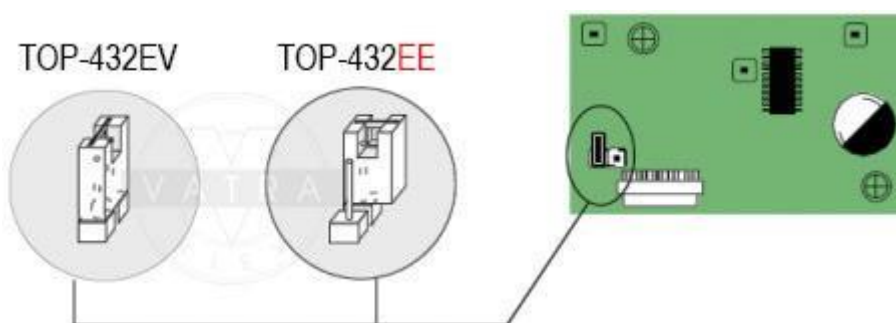

Программирование Came Top-432EE с пульта на пульт:

Для программирования дополнительных пультов необходимо следующее:

1. Нажать и удерживать обе кнопки на брелке-передатчике, который необходимо запрограммировать. Удерживать нажатыми кнопки пока светодиодный индикатор на нем начнет быстро мигать (~ 5-8 с.).
 2. Отпустить обе кнопки и нажать на одну, которую необходимо запрограммировать. Светодиодный индикатор пульта при этом загорится ровным светом.
 3. Не более чем через 10 секунд поднести мастер-брелок (рабочий пульт) снизу и сзади к программируемому (на котором светится индикатор) и однократно нажать рабочую кнопку. Светодиодный индикатор на программируемом пульте мигнет три раза и погаснет. Пульт запрограммирован.
- Повторите пункты 1-3 для программирования других кнопок.



Видео инструкцию по программированию пульта и более подробную техническую информацию можно посмотреть по адресу: <http://www.vatra-kiev.com.ua/top-432ee.html>

